


Linarem Siatki Sieci

Instrukcja rozwijania i montażu


Siatki dla kota

Siatki na ptaki

Linarem SiatkiSieci
ul. płk. Dąbka 16
30-732 Kraków
tel: 503-904-327
siatki@linarem.pl




Rozplącz warkocz siatki. Po rozwinięciu z warkocza siatka może przybierać formę rombu lub inny, nieregularny kształt (jest to naturalne zachowanie materiału). Siatka uzyska docelowy kształt i rozmiar po zamontowaniu. Przed zawieszeniem siatki należy oznaczyć jej narożniki i boki - szerokość i wysokość (patrz krok 2).

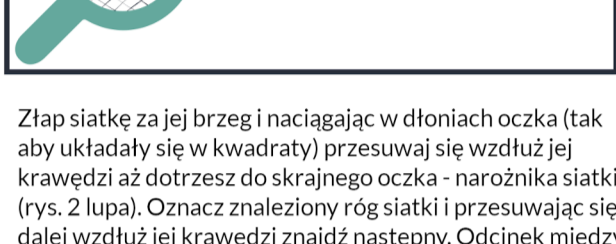


Złap siatkę za jej brzeg i naciągając w dłoniach oczka (tak aby układały się w kwadraty) przesuвай się wzdłuż jej krawędzi aż dotrzesz do skrajnego oczka - narożnika siatki (rys. 2 lupa). Oznacz znaleziony róg siatki i przesuвай się dalej wzdłuż jej krawędzi znajdź następny. Odcinek między znalezionymi rogami to jeden z boków siatki (rys. 2 odcinek A lub B). W ten sam sposób znajdź i oznacz pozostałe boki siatki.

- 2 -

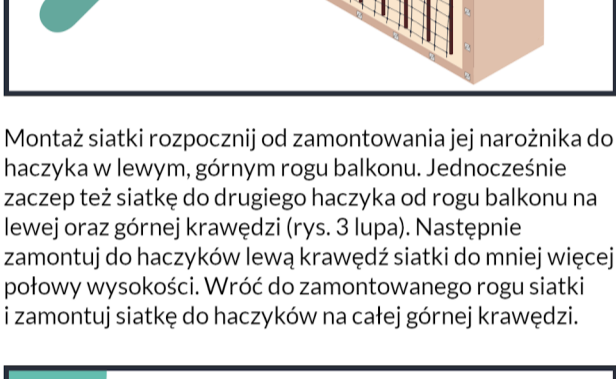


Montaż siatki rozpocznij od zamontowania jej narożnika do haczyka w lewym, górnym rogu balkonu. Jednocześnie zaczeप też siatkę do drugiego haczyka od rogu balkonu na lewej oraz górnej krawędzi (rys. 3 lupa). Następnie zamontuj do haczyków lewą krawędź siatki do mniej więcej połowy wysokości. Wróć do zamontowanego rogu siatki i zamontuj siatkę do haczyków na całej górnej krawędzi.

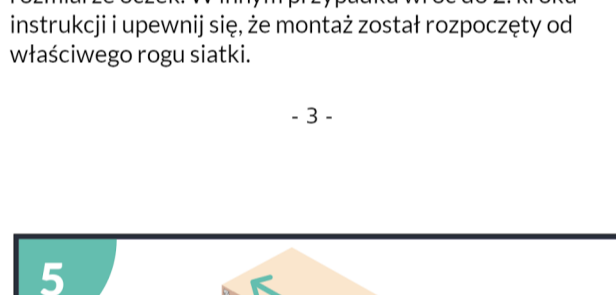

Po zamontowaniu górnej krawędzi, zamontuj pozostałe boki siatki do haczyków zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Zwróć uwagę, że oczka prawidłowo zawieszanej siatki powinny układać się zarówno w pionie jak i w poziomie w kwadraty (rys 4. lupa) o zamówionym rozmiarze oczek. W innym przypadku wróć do 2. kroku instrukcji i upewnij się, że montaż został rozpoczęty od właściwego rogu siatki.

- 3 -



Naciągnij równomiernie siatkę na całej powierzchni.

W przypadku nadmiaru siatki - zbędną ilość odetnij nożyczkami zachowując minimalny odstęp 1 cm od węzła.

Dodatkowe uwagi i zalecenia:

Instrukcja rozwijania siatki ma na celu ułatwienie rozłożenia siatki i jej zawieszania do przygotowanych elementów montażowych. Opisy zalecanych sposobów montażu siatki załączone są w instrukcji na str. 5 "Montaż bez wiercenia" oraz str. 6 "Montaż na linie i kołkach".

W przypadku nierówności ścian zalecamy w 3. kroku instrukcji rozpoczęcie zawieszania siatki od 2. lub 3. rzędu oczek co pozwoli na korygowanie ewentualnych odchyień.





W przypadku zabezpieczenia siatką kota lub innych zwierząt - w pierwszych dniach po montażu rekomendujemy obserwację zachowań zwierzęcia w stosunku do siatki. W celu zachowania środków bezpieczeństwa, nie zalecamy pozostawienia zwierzęcia na zabezpieczonym balkonie lub oknie bez nadzoru opiekuna.

Instrukcja do pobrania: <http://bityl.pl/fvVrG>



- 4 -

MONTAŻ BEZ WIERCENIA



1. Oczyszć i odtłuść miejsca montażu zaczepów z zanieczyszczeń.

2. Zaczepy montuj wyłącznie na suchej powierzchni. Niewielką ilość kleju (wielkość ziarenka grochu) zaaplikuj na zaczep.


3. Następnie przyłóż zaczep do powierzchni (zwróć uwagę na rys. 3 na położenie zaczepu względem krawędzi zabezpieczanej powierzchni) i lekko dociśnij w celu równomiernego rozprowadzenia się kleju. **Minimalna zalecana temperatura montażu wynosi 5°C.**

4. Przed przyklejeniem zaczepów zalecamy rozplanowanie ich rozmieszczenia. Odległości między zaczepami nie powinny być większe niż około:

- 20 cm - zabezpieczenie dla kota (nie mniej niż 5 szt. na 1 mb siatki);
- 30 cm - zabezpieczenie przeciw ptakom (nie mniej niż 3 szt. na 1 mb siatki).

5. Aby zamocować siatkę przełóż sznurek za ząbek zaczepu (skorzystaj z instrukcji rozwijania siatki w celu prawidłowego rozwieszenia siatki). Każdy zaczep posiada dwa ząbki dla ułatwienia montażu oraz dwa wcięcia w rogach umożliwiające alternatywny montaż zaczepu na wkręty zamiast kleju.


6. Po zakończeniu montażu ewentualny nadmiar siatki odetnij nożyczkami zachowując 1 cm odstępu od węzła.



ZESKANUJ KOD QR I ZOBACZ
FILM Z INSTRUKCJĄ MONTAŻU.

- 5 -

MONTAŻ NA LINCE I KOŁKACH



1. Oczyszć starannie miejsce montażu.

2. Dłuższe kotwy główne (o długości 100 mm lub 160 mm do elewacji opalonej) zamontuj w rogach balkonu lub okna oraz dodatkowo w miejscach zagięć (w przypadku balkonów narożnych). Mniejsze haczyki pośrednie zamontuj między kotwami głównymi w odstępach nie większych niż 100 cm.

3. Po zamontowaniu wszystkich kotw i haczyków przeciągnij przez nie linę stalową po obwodzie zabezpieczanej powierzchni.

4. Zamocuj początek i koniec liny odpowiednio do haka i oczka śruby rzymskiej, tworząc pętle za pomocą zacisków linowych (rys. 4). Następnie skręcając korpus (ramą) śruby rzymskiej napręż linę.

5. Siatkę zamocuj do utworzonej ramy z liny stalowej za pomocą opasek zaciskowych (skorzystaj z instrukcji rozwijania siatki w celu prawidłowego rozwieszenia siatki). Siatkę zaczepiaj opaskami co około 15 - 20 cm.

6. Po zakończeniu montażu ewentualny nadmiar siatki odetnij nożyczkami zachowując 1 cm odstępu od węzła.

ZESKANUJ KOD QR I ZOBACZ
FILM Z INSTRUKCJĄ MONTAŻU.

- 6 -